




PLANCHUELAS DE COBRE ELECTROLÍTICO ETP

Fabricadas bajo normas nacionales e internacionales (DIN 40500 / DIN 1759 / IRAM 2002 / IRAM 2193) de cobre electrolítico 99.99% , conductividad mínima 97% IACS, disponemos de gran rango de medidas desde 30 mm a 200 mm de ancho y de 1 mm a 20 mm de espesor. Las planchuelas de cobre son utilizadas para armados de tableros, paneles, fabricantes de transformadores, llaves eléctricas, disyuntores, fusibles, sub-estaciones, etc.

Ancho mm.	Espesor mm.	Sección mm.	Peso Kg/MI
25	5	125	1,11
30	5	150	1,33
30	10	300	2,69
40	5	200	1,77
40	10	400	3,55
50	5	250	2,23
50	10	500	4,46
60	5	300	2,66
60	10	600	5,33
80	5	400	3,57
80	10	800	7,14
100	5	500	4,46
100	10	1000	8,92
120	10	1200	10.75

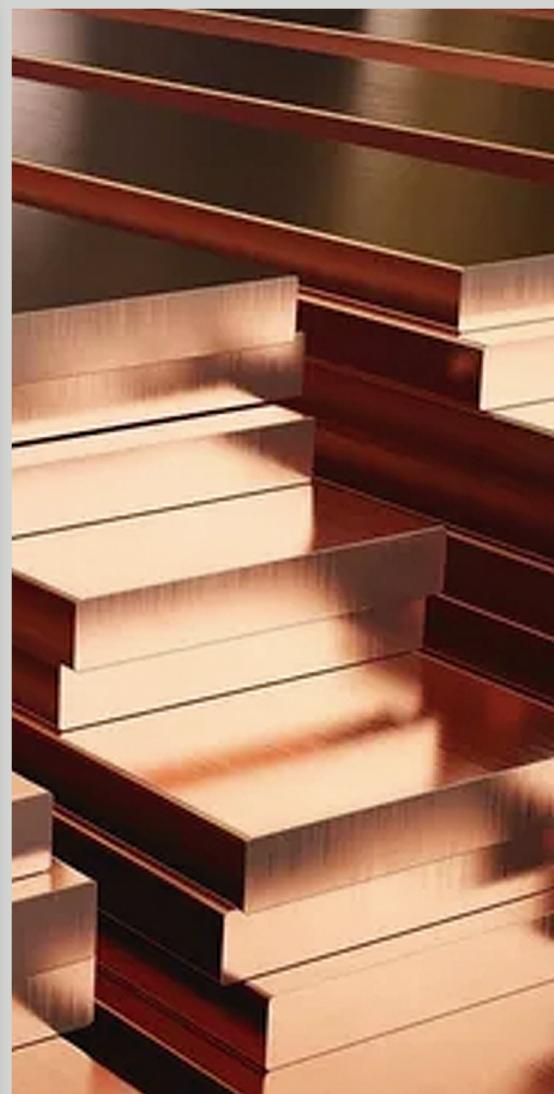

TODOS LOS PRODUCTOS FABRICADOS BAJO NORMAS DE CALIDAD IRAM

Comercializa:



Whatsapp Idelec
+54 9 11 63686386